

rooftop<sup>®</sup> ATAP  
DINGIN

C Series



Dingin | Tahan Lama | Ekonomis




ROOFTOP® C-Series adalah atap uPVC dengan dinding ganda bergelombang yang hadir sebagai solusi untuk keperluan atap kanopi (\_carport\_), atap residensial, maupun keperluan atap serupa lain dengan harga yang lebih bersahabat, namun tetap memiliki kualitas premium dan dilengkapi dengan keunggulan yang dimiliki oleh atap uPVC ROOFTOP®, pionir dari atap uPVC di Indonesia sejak tahun 2004.

### APLIKASI

- Kanopi / Carport
- Garasi
- Teras
- Selasar / Walkway
- Aplikasi Serupa Lainnya

### KEUNGGULAN



#### TAHAN PANAS

Meredam Panas Dengan Sangat Baik



#### TIDAK BISING

Meredam Suara Hingga 28 db



#### TAHAN KARAT

Tidak Bisa Berkarat, Cocok untuk iklim Tropis



#### KUAT & KOKOH

Mampu Menahan Beban Hingga 540 kg/M<sup>2</sup>



#### KUALITAS TERJAGA


Garansi 12 Tahun



#### EKONOMIS

Harga Terjangkau & Minim Perawatan

### SPESIFIKASI TEKNIS

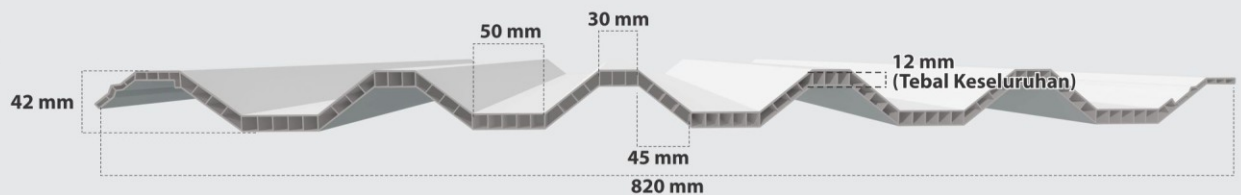

Lebar (efektif) : 820 mm (770 mm)  
 Panjang : 4 M, 5 M, 6 M, 7 M (max)  
 Bahan Baku : uPVC dengan UV Protection & Heat Stabilizer  
 Tebal Keseluruhan : 12 mm  
 Jarak Reng/Gording : \*1,2 M (max)

Sudut Kemiringan : \*10° (min)  
 Berat : 4,2 kg/M<sup>1</sup>(=5,45 kg/M<sup>2</sup>)  
 Tipe : Doff (tidak tembus cahaya)  
 Pilihan Warna : Putih

\*Disarankan

### AKSESORIS PENUNJANG




#### ROOFSEAL®

Diameter 32 mm  
 Warna Putih



#### ROOFSEAL® PRO


Diameter 32 mm  
 Diameter Tutup 18.1 mm  
 Warna Putih



#### ED70

Ukuran 70 x 70 mm  
 Tebal 2 mm  
 Panjang 6 M  
 Warna Putih



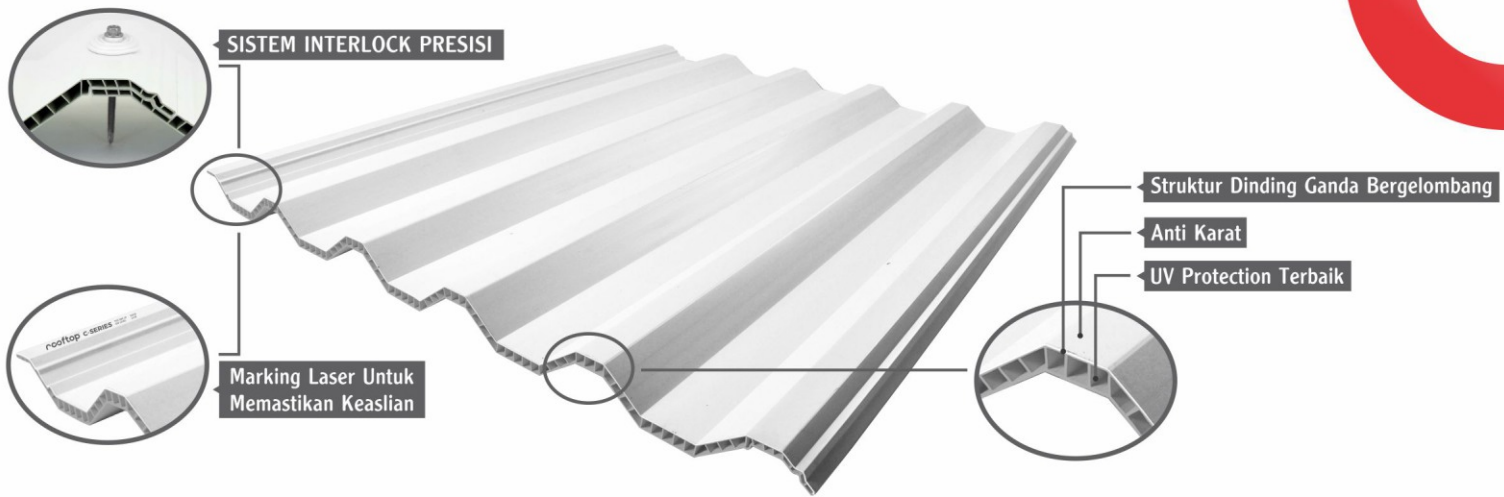

Tipe	Ketebalan (mm)	Lebar (mm)	Lebar Efektif (mm)	Berat (Kg/M')	Panjang (M)	Jarak Gording Max (M)	Garansi	Aplikasi	Pilihan Warna
ROOFTOP®	12	820	770	4,2	6/8/10/12*	1,2	15 Tahun	Kanopi, Carport, Atap Gudang & Pabrik, Bangunan Komersial, Peternakan dan Aplikasi Bangunan Lain	<ul style="list-style-type: none"> <li>Doff Biru Muda &amp; Putih</li> <li>Semi Transparan</li> </ul>
ROOFTOP® C-Series	12	820	770	4,2	4/5/6/7**	1,2	12 Tahun	Kanopi, Teras, Carport, Selasar, Garasi dan Aplikasi Serupa Lain	Doff Permukaan Atas & Bawah Putih

\*Panjang produk dapat custom sesuai keinginan. Minimum order quantity (MoQ) berlaku.  
 \*\*Khusus untuk ROOFTOP® C-Series, panjang maksimum adalah 7 M.

## PETUNJUK INSTALASI


### 1. Persiapkan Gording/Reng

Pastikan gording yang dipakai lurus dan rata. Tarik garis lurus perbaris sebelum pemasangan atap.




### 2. Sudut Kemiringan

Sudut kemiringan minimal 10°. Jarak gording pertama dari titik tengah pertemuan kuda-kuda maksimal 10 cm.

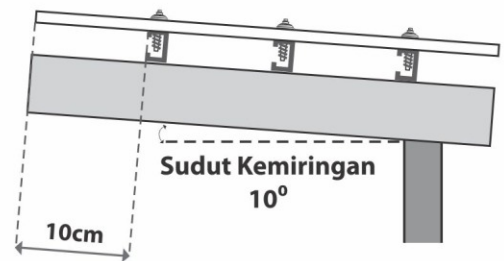


### 3. Pasang Atap Rooftop® C-series

Pasang atap Rooftop® C-series secara Interlock.

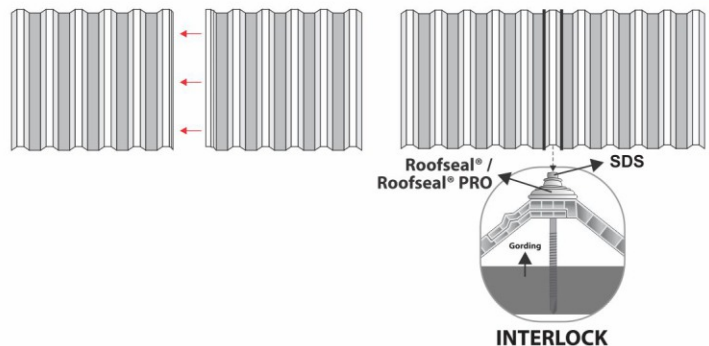

### 4. Pemasangan Roofseal® dan SDS


Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO dan SDS secara lengkap dan urut dari atas ke bawah (dari point 1,2,3 dst.) seperti gambar di bawah. (1 M<sup>2</sup> membutuhkan 4 SDS & 4 Roofseal® / Roofseal® PRO).

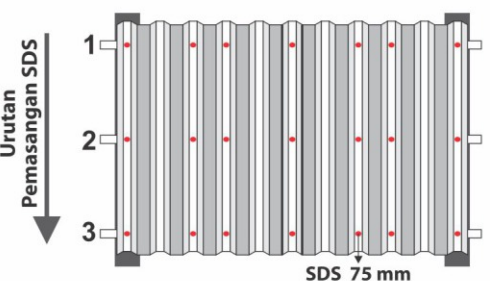




## Cara pemasangan Roofseal® / Roofseal® PRO yang benar

Lepas seal / "cincin" karet yang ada pada SDS dan gantikan dengan Roofseal® / Roofseal® PRO. Pasang Roofseal® / Roofseal® PRO pada atap Rooftop® dengan menggunakan bor dan pastikan agar tidak terjadi *overdrilling* maupun *underdrilling* karena hal ini dapat meningkatkan potensi bocor. Apabila menggunakan Roofseal® PRO, pastikan penutup telah ditutup dengan presisi setelah proses sekrup selesai.

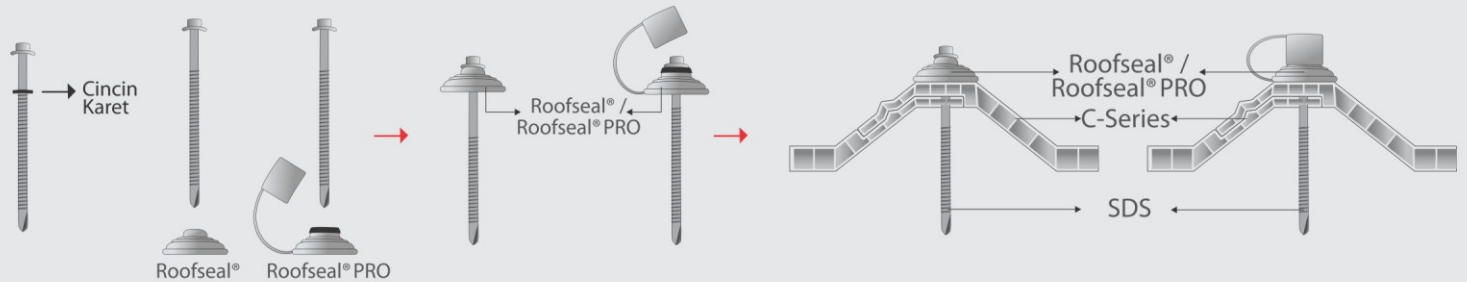


## 5. Aplikasi Atap Lengkung

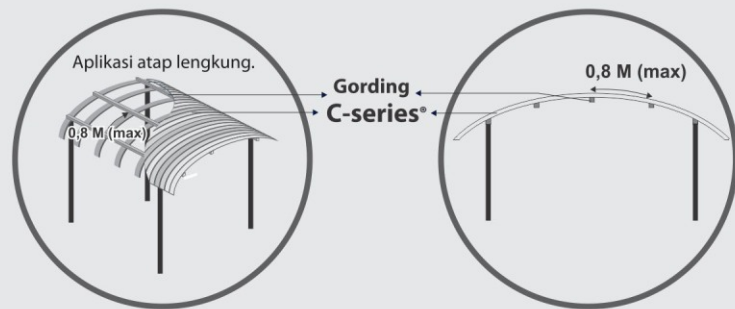


## 6. Pemasangan Profil ED 70

- Posisikan profil ED pada bagian ujung atap Rooftop®.
- Berikan jarak sekitar 20 – 25 mm dari bagian ujung atap Rooftop® untuk memastikan rongga udara tidak tertutup.
- Eratkan profil ED 70 dengan menggunakan sekrup SDS 30 mm dan Roofseal® dengan jarak setiap 0,82 M. Pastikan sekrup SDS terpasang pada bagian "punuk / gunung" profil atap, bukan pada bagian lembah.

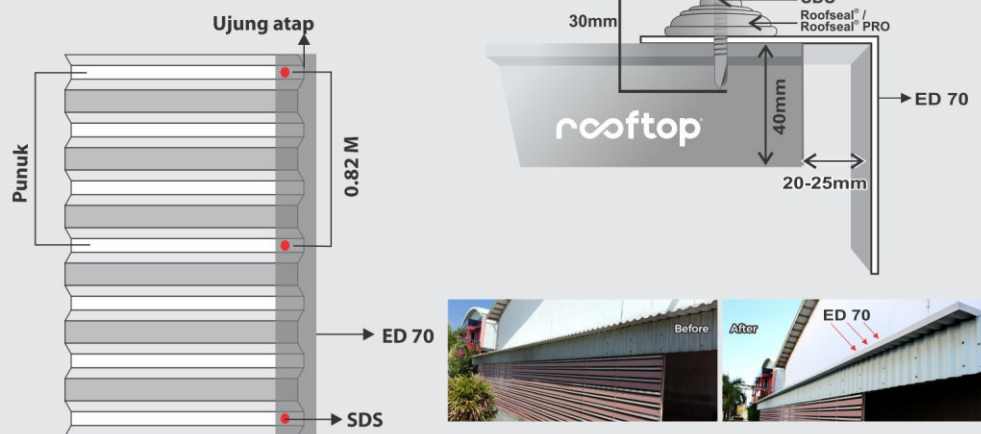

© rooftop.id    f rooftop.idn    🌐 rooftop.co.id

Produk Rooftop® C-series bergaransi hingga 12 tahun, untuk lebih detailnya harap lihat Dokumen "SYARAT JAMINAN GARANSI ROOFTOP® C-SERIES" di [www.rooftop.co.id](http://www.rooftop.co.id)

Rooftop® C-series is registered trademark of  **PT. SUMBER DJAJA PERKASA**  
PLASTIC INDUSTRY - SIDOARJO, INDONESIA

**Factory & Head Office**  
Raya Pilang KM 8 No. 88  
Kec. Wonoayu, Sidoarjo 61273  
+62-31-88-555-88  
f. +62-31-88-557-99  
+62-811-355-0057

**Showroom Jakarta**  
Rukan Sedayu Square Blok M No.5 RT.6/RW.12  
Jl. Kamal Raya Outering Road, Kel. Cengkareng  
Barat, Kec. Cengkareng - Jakarta Barat 11730  
+62-21-2255-3677  
+62-82-111-953395

